


LOGIC

VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE UNI-EN 10226 FULL BORE BALL VALVE UNI-EN 10226



SPECIFICA MATERIALI MATERIAL SPECIFICATION

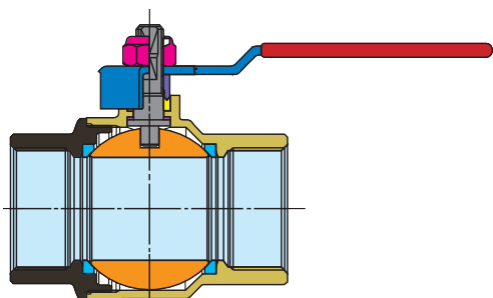

GUARDA IL VIDEO / WATCH THE VIDEO



PARTICOLARI COMPONENT

MATERIALI MATERIAL

DESCRIZIONE DESCRIPTION

■ CORPO BODY	CW 617 N UNI EN 12165	STAMPATO DA BARRA, NICHELATO Forged, Nickel-Plated
■ MANICOTTO END ADAPTER	CW 617 N UNI EN 12165	STAMPATO DA BARRA, NICHELATO Forged, Nickel-Plated
■ SFERA BALL	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA, NICHEL-CROMATA Machined, Chrome-Plated
■ SEDI LATERALI BALL GASKETS	PTFE	VERGINE Virgin
■ PERNO STEM	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA Machined
■ ANELLO ANTIFRIZIONE THRUST WASHER	PTFE	VERGINE Virgin
■ GUARNIZIONE DI TENUTA SUP. STEM PACKING	PTFE	VERGINE Virgin
■ PREMIGUARNIZIONE GLAND	CW 614 N UNI EN 12164	DA BARRA, NICHELATO Machined, Nickel-Plated
■ LEVA LEVER HANDLE	ACCIAIO ZINCATO Zinc-Plated Steel	PLASTIFICATA IN PVC Pvc Insulated
■ FARFALLA O LEVA LEVER OR T-HANDLE	ALLUMINIO Aluminium	VERNICIATA Painted
■ DADO AUTO-BLOCCANTE SELF-LOCKING NUT	ACCIAIO Steel	ZINCATO Zinc-Plated

FILETTATURE

Estremità filettate UNI EN 10226 (ex UNI 7/1).

END CONNECTIONS

Threaded ends UNI EN 10226 (ex UNI 7/1).

IMPIEGHI

Le valvole a sfera **LOGIC** sono adatte per l'uso con acqua calda e fredda, aria compressa, oli e idrocarburi in generale. Per utilizzi speciali vedere le tabelle di compatibilità chimica.

APPLICATIONS

The **LOGIC** ball valves are suitable for hot and cold water, compressed air, oils and hydrocarbons in general. For special uses please see the chemical resistance tables.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Da PN 80 (1/4") a PN 16 (4").
Vedere diagramma pressione/temperatura.

PRESSURE LIMITS

From PN 80 (size 1/4") to PN 16 (size 4").
See pressure/temperature diagram.

LIMITI DI TEMPERATURA

Da -20°C a +140°C.
Vedere diagramma pressione/temperatura.

TEMPERATURE LIMITS

From -20°C to + 140°C.
See pressure/temperature diagram.

Diagramma pressione/temperatura (prova eseguita con acqua)
Pressure/temperature diagram (tested with water)



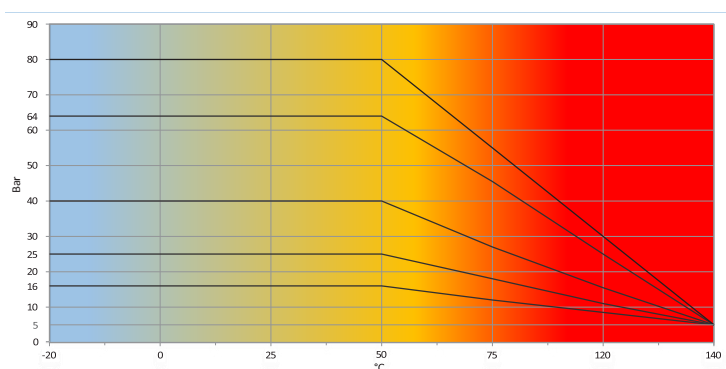


Diagramma perdite di carico (prova eseguita con acqua)
Loss of head diagram (tested with water)

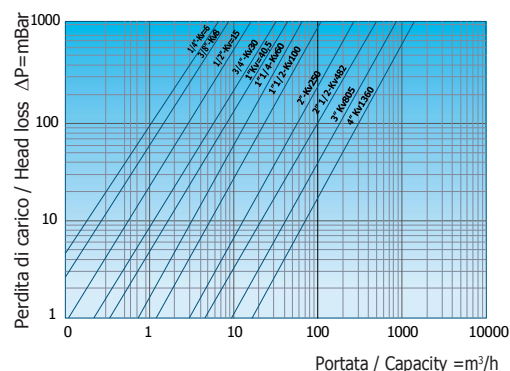

S0191 LOGIC



CODICE CODE	MISURA SIZE	PN Bar	ØA	B	C	D	E	SW	Box Crt
S0191N32	4" (DN10)	80	10	38	90	11	47,5	17	20/100
S0191N33	a" (DN10)	80	10	38	90	11,4	49,5	21	20/100
S0191N34	2" (DN15)	80	15	42	90	15	65	26	12/60
S0191N35	w" (DN20)	80	20	49,5	105	16,3	73,5	32	12/48
S0191N36	1"(DN25)	80	25	53,5	105	19,1	86,5	39	8/32
S0191N37	1"4 (DN32)	64	32	63,5	120	21,4	101,5	48	4/20
S0191N38	1"2 (DN40)	64	40	72,5	140	21,4	111,5	55	4/8
S0191N39	2" (DN50)	64	50	84	170	25,7	132,5	68	2/4
S0191N40	2"2 (DN65)	40	65	102	170	30,2	158	83	1/5
S0191N41	3" (DN80)	25	80	113,5	250	33,3	182,5	97	1/3
S0191N42	4" (DN100)	16	100	135	250	39,3	219	124	1/2

Valvola a sfera a passaggio totale con leva acciaio, femmina/femmina, nichelata.
Full bore ball valve with steel handle, female/female, nickel-plated.